

TAPÓN ULTRAFIT SILICONA CON CORDÓN 6616 3M

Cód. 00-01-048




DESCRIPCIÓN

Los tapones protectores auditivos 1270/71 con cordón son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo. Han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos.

La diferencia entre los modelos 1270 y 1271, es que el empaque de estos últimos es en un estuche plástico azul.

ATENUACIÓN

Valores medios de atenuación para tapones auditivos 1270/71 según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

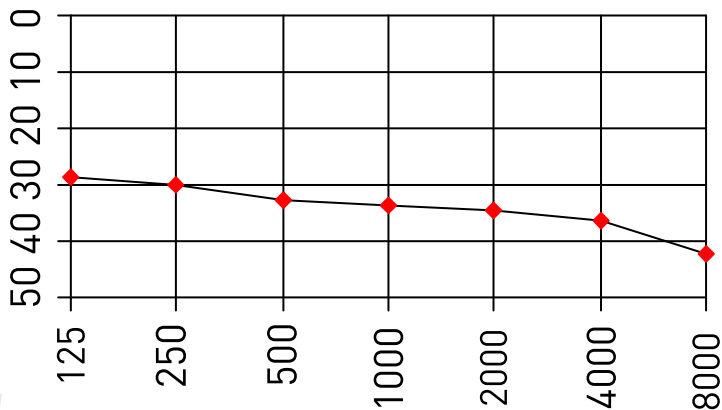

—◆— FRECUENCIA

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación en el oído dB(A)	28.7	30.1	32.8	33.8	34.5	35.6	36.2	39.9	42.2	24 dB
Desviación estándar	5.0	5.0	4.6	4.1	3.5	3.4	4.0	4.5	5.3	



