

# DETECTOR DE H<sub>2</sub>S (SULFURO DE HIDRÓGENO) BW CLIP2

Cód. 10-01-448




## DESCRIPCIÓN

El Honeywell BW™ Single Clip Series H<sub>2</sub>S – Versión 2 años es un detector monogas sin mantenimiento diseñado para operar de forma continua durante toda su vida útil sin reemplazar sensor ni batería. Su funcionamiento es tan simple como encenderlo y usarlo, ofreciendo máxima confiabilidad en entornos adversos.

Esta versión incorpora modo de hibernación, permitiendo guardar el dispositivo cuando no se utiliza por una semana o más, extendiendo su vida útil por el mismo periodo. Su estructura compacta y ligera, combinada con autopruebas internas y alarmas visuales, sonoras y vibratorias, garantiza seguridad constante y menor tiempo de inactividad. Compatible con IntelliDoX para pruebas rápidas, configuración y registro automático.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Operación continua por 2 años sin reemplazar sensor ni batería.
- Modo de hibernación para extender la vida útil cuando no está en uso.
- Diseño compacto, ligero y de un solo botón, fácil de usar sin capacitación.
- Resistente a entornos adversos y temperaturas extremas.
- Autoprueba interna automatizada del sensor, batería y sistemas electrónicos.
- Alarmas visual panorámica, sonora y vibratoria.
- Compatible con IntelliDoX (bump test rápido, configuración de alarmas y registro).
- Tecnología Surecell® para mayor rendimiento y rapidez de respuesta.
- Reflex Technology™ para verificación del estado del sensor.
- Registro automático de hasta 35 eventos de gas, bump test y calibración.

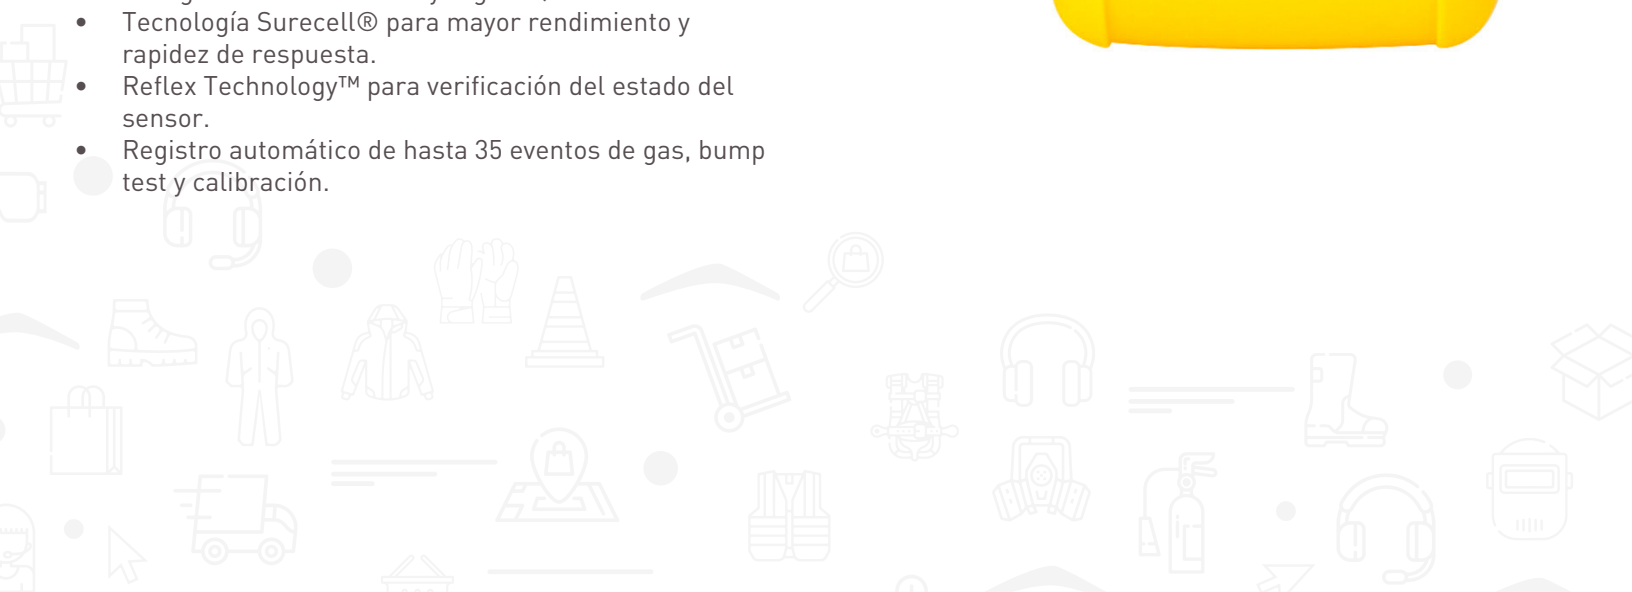

# DETECTOR DE H<sub>2</sub>S (SULFURO DE HIDRÓGENO) BW CLIP2

Cód. 10-01-448



## ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

GAS	RANGO DE MEDICIÓN	ALARMA DE NIVEL BAJO	ALARMA DE NIVEL ALTO
DETECTOR DE 2 O 3 AÑOS			
H <sub>2</sub> S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm	200 ppm
SOLO DETECTOR DE 2 AÑOS			
O <sub>2</sub>	0 - 25,0 % por volumen	19,5 %	23,5 %
SO <sub>2</sub>	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm

## ESPECIFICACIONES DE LA SERIE BW CLIP

DIMENSIONES	4,1 x 5,0 x 8,7 cm / 1,6 x 2,0 x 3,4 pulg.
PESO	92 g / 3,2 oz.
TEMPERATURA	H <sub>2</sub> S: de -40 a +50 °C / de -40 a +122 °F CO: de -30 a +50 °C / de -22 a +122 °F O <sub>2</sub> : de -20 a +50 °C / de -4 a +122 °F SO : de -30 a +50 °C / de -22 a +122 °F
HUMEDAD	humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
ALARMAS	Visuales, vibratorias, sonoras (95 dB) • Nivel bajo y alto
PRUEBAS	Los detectores activados realizan automáticamente una prueba interna de diagnóstico cada 24 horas.
DURACIÓN NORMAL DE LA BATERÍA	To år (H <sub>2</sub> S, CO, O <sub>2</sub> eller SO <sub>2</sub> ) eller tre år (H <sub>2</sub> S eller CO)
REGISTRO DE SUCESOS	Los 35 sucesos más recientes
PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO	IP66/67